


Акумуляторна батарея

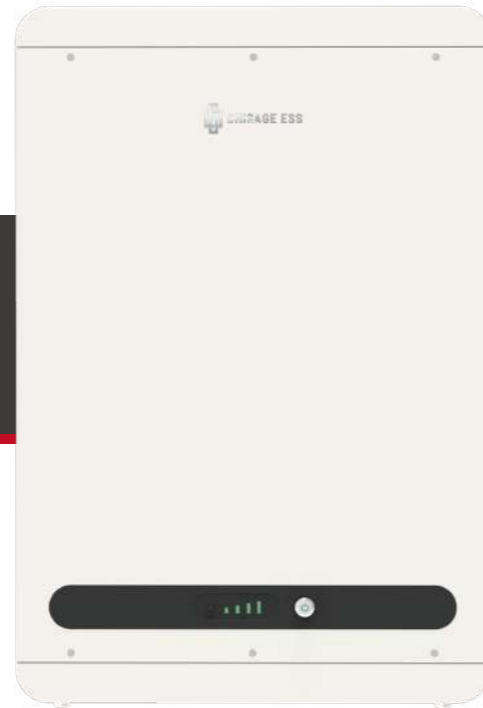

CE48100-W

Особливості продукту


- Макс. Потужність розряду 1С
- IPівень захисту IP65
- Підтримує макс. 15шт батарей паралельно
- Висока сумісність з інверторами
- Безпечна акумуляторна батарея LiFePO4
- Високий коефіцієнт корисної енергії, менше самоспоживання

Технічні дані

Модель	CE48100-W
Номинальна енергія (Wh)	5,120
Номинальна ємність (Ah)	100
Номинальна напруга (V)	51.2
Діапазон робочої напруги (V)	40-58.4
Рекомендований струм заряду (A)	50
Макс. Струм безперервного заряду (A)	50
Рекомендований струм розряду (A)	50
Макс. струм безперервного розряду (A)	100
Макс. паралельне з'єднання(шт)	15
Робоча температура	Температура заряду: 0-55°C Температура розряду: -20-55°C
Вологість	20-95%RH (без конденсату)
Рівень захисту	IP65
Розміри (mm)	480Шx168Гx650В (Без підлогової опори)
Вага (kg)	44
Монтаж	Настінний, підлоговий монтаж
Сертифікація	IEC61000, IEC62619, UN38.3
Комунікаційні порти	CAN, RS485
Життєвий цикл	>6000 циклів(25°C, 0.5C/0.5C)

Акумуляторна батарея

CE48200-W

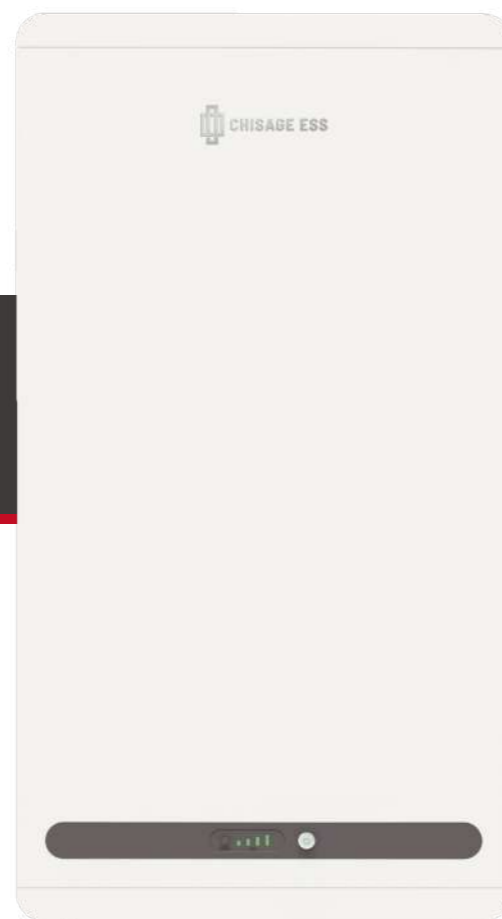

Особливості продукту

- Рівень захисту IP65
- Підтримка макс. 15шт батарей паралельно
- Висока сумісність з інверторами
- Безпечна акумуляторна батарея LiFePO4
- Високий коефіцієнт корисної енергії, менше самоспоживання

Технічні дані

Модель	CE48200-W
Номинальна енергія (Wh)	10,240
Номинальна ємність (Ah)	200
Номинальна напруга (V)	51.2
Діапазон робочої напруги (V)	40-58.4
Рекомендований струм заряду (A)	100
Макс. струм безперервного заряду (A)	100
Рекомендований розрядний струм (A)	100
Макс. струм безперервного розряду (A)	100
Макс. кількість з'єднання у паралель (шт)	15
Робоча температура	Температура заряду: 0-55°C Температура розряду: -20-55°C
Вологість	20-95%RH (без конденсату)
РРівень захисту	IP65
Розміри (mm)	612Шx168Гx920В (Без підлогової опори)
Вага нетто (kg)	86
Монтаж	Настінний, підлоговий монтаж
Сертифікація	IEC61000, IEC62619, UN38.3
Комунікаційні порти	CAN, RS485
Цикл життя	>6000 wbrksd (25°C, 0.5C/0.5C)

Акумуляторна батарея

MOON5-R Pro



Особливості продукту

- Макс. вихідний струм 1С
- Підтримує макс. 15шт батарей паралельно
- З автоматичним вимикачем під керуванням BMS
- Висока сумісність з інверторами
- Безпечна акумуляторна батарея LiFePO4
- Високий коефіцієнт корисної енергії, менше самоспоживання

Технічні дані

Модель	MOON5-R Pro
Номінальна енергія (Wh)	5,120
Номінальна ємність (Ah)	100
Номінальна напруга (V)	51.2
Діапазон робочої напруги (V)	40-58.4
Рекомендований струм заряду (A)	50
Макс. струм безперервного заряду (A)	50
Рекомендований струм розряду (A)	50
Макс. струм безперервного розряду (A)	100
Макс. паралельне з'єднання (шт)	15
Робоча температура	Температура заряду: 0-55°C Температура розряду: -20-55°C
Вологість	20-80%RH (No condensing)
Рівень захисту	IP21
Розміри (mm)	420Шx550Гx134.5В (Без вушка та ручки)
Вага (kg)	45
Монтаж	Монтаж в стійку
Сертифікація	IEC61000, IEC62619, UN38.3
Комунікаційні порти	CAN, RS485
Життєвий цикл	> 6000 циклів (25°C, 0.5C/0.5C)